


Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung



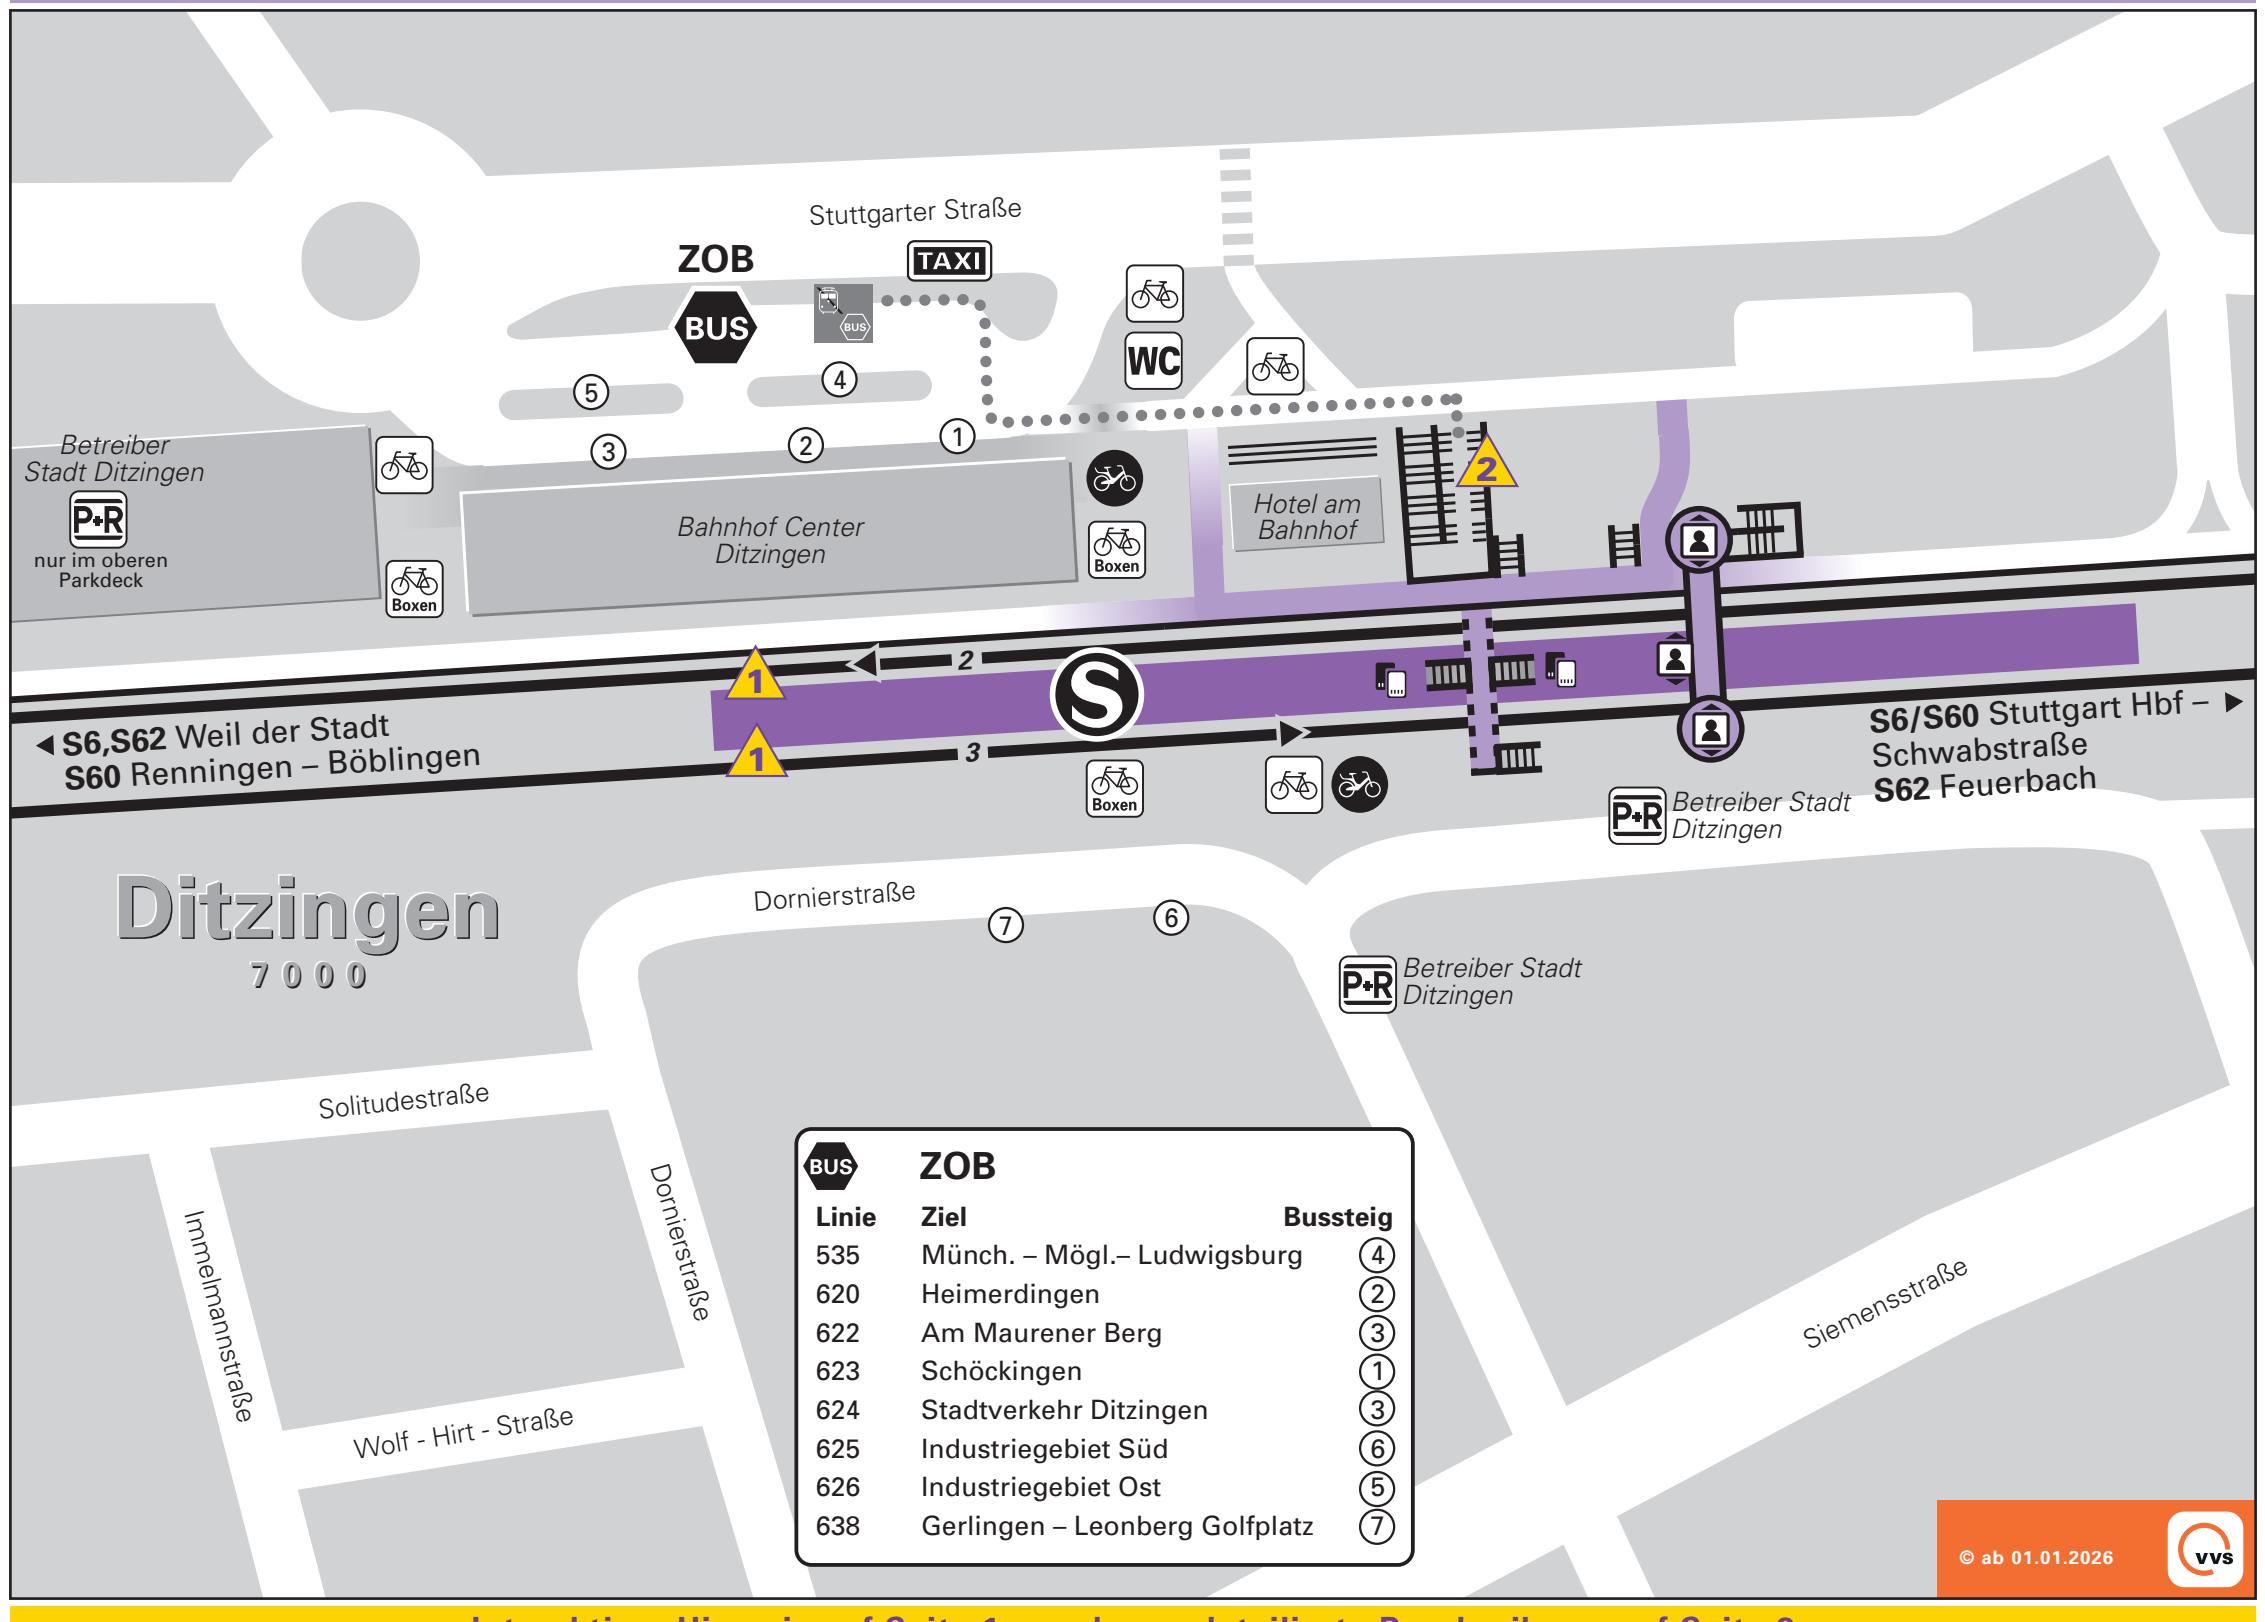

Reststufe: 10–30cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden

Restspalte: 10–20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden



Rampenneigung 30% – Rampenlänge 1,50m (unterteilt mit 4 Podesten)